

LEVERINGSBETINGELSER for Standard installation ved El-varmeunit

fra


MIDDELFART
Fjernvarme 

2021

A. Indeholdt i Standard installation.

- Demontering af eksisterende olie- og gaskedel, fjernvarmeunit, brugsvandsveksler/fjernvarmeunit/varmtvandsbeholder inkl. bortskaffelse af denne.
- Levering og montering af 1 stk. komplet El-varmeunit inkl. varmevandsbeholder
- Tilslutning til 16A kraftstik / udtag
- Opstart af fjernvarmeuniten samt indregulering.
- Instruktion, over for kunden, i brug af el-varmeunit.
- Teknisk dokumentationsmateriale, kvalitetssikring og indreguleringsrapport.
- Service og vedligehold iht. nedenstående grænseflader.

Grænserflader:

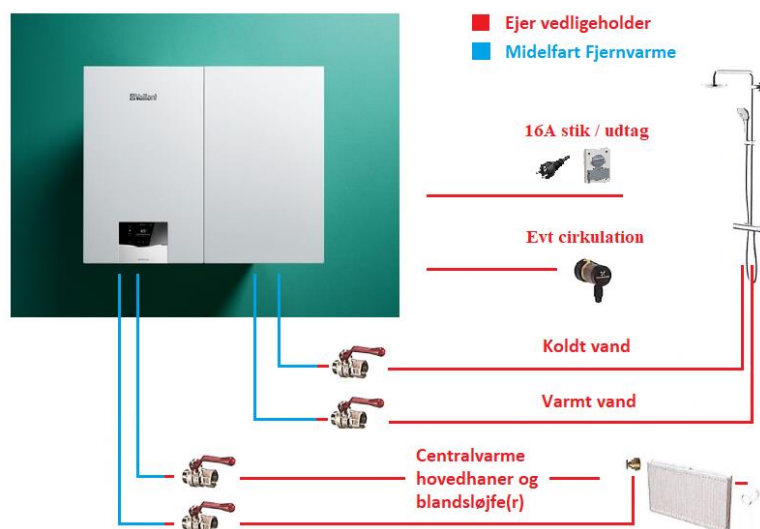

B. Levering og montering.

VVS-arbejder

- El-varmeunit placeres som udgangspunkt hvor nedtaget anlæg var placeret.
- Rør fra El-varmeunit tilkobles rørinstallation hvor eksisterende gas- og oliekedel, brugsvandsveksler, fjernvarmeunit eller varmtvandsbeholder var monteret.
- Gennemskylning af brugsvandsinstallation samt rensning af filter i blandingsbatterier.
- Gennemskylning af radiatoranlæg eller gulvvarmeanlæg.
- Påfyldning af vand på varmeanlæg samt udluftning af varmeanlægget.

El-arbejder

- Fjernvarmeunit tilsluttes nærmeste 16A stik / udtag. Stikudtag skal være med jord og være dækket af et eksisterende HPFI-relæ.
- Lovliggørelse, udbedring eller etablering af 16A stik / udtag hvis nødvendigt. Se under tillægspriser.
- Ønskes en anden placering af El-varmeunit og tilhørende rørføring som medfører meromkostning, aftaler installatøren en fast tillægspris og afregner dette direkte med kunden.
- Ønskes etablering af nyt 16A stik/udtag ved El-varmeunit' en afregner installatøren dette direkte med Kunden.

C. Eksempler på installationsarbejde som ikke er indeholdt i aftalen, og dermed betales af Kunden til installatøren.

- Service og vedligehold og arbejde på vand- og varmeinstallation efter El-varmeunit.
- Udbedring af "ulovlig" rørinstallation.
- Cirkulationspumpe til brugsvands- cirkulation.
- Anden placering af El-varmeunit som medfører meromkostning.
- Flytning eller etablering af 16A stik/udtag med jord samt opsætning af HPFI-relæ.
- Lovliggørelse af elinstallation(er).
- Fjernelse af asbest, PCB eller andre sundheds- og/eller miljøskadelige stoffer.
- Isolering af rør efter kuglehaner til radiator eller gulvvarmeanlæg.
- Sammenbygning med andre varmekilder (solvarme, varmepumpe mv.).
- Bygningsarbejder, tømrer, malerarbejde efter endt installation.
- Afmelding af skorstensfejer.
- Reparation af tag og inddækninger efter fjernelse af stålskorsten.
- Opsigelse/afbrydelse af gasstik og fjernelse af gasmåler.
- Fjernelse eller aflukning af olietank.

Listen med eksempler på installationsarbejde der ikke er indeholdt i aftalen er ikke udtømmende, hvorfor der kan være særlige forhold omkring eksisterende varmeinstallation, som kræver ekstraarbejde.

D. Tillægsarbejde.

I forbindelse med besigtigelsen af varmeinstallationen udfærdiges der et tilbud på det installationsarbejde, som ikke er indeholdt i aftalen. Tilbuddet på tillægsarbejde sendes til Kunden og aftale omkring udførelse af dette, skal være indgået inden aftalen er gyldig og arbejdet igangsættes.